
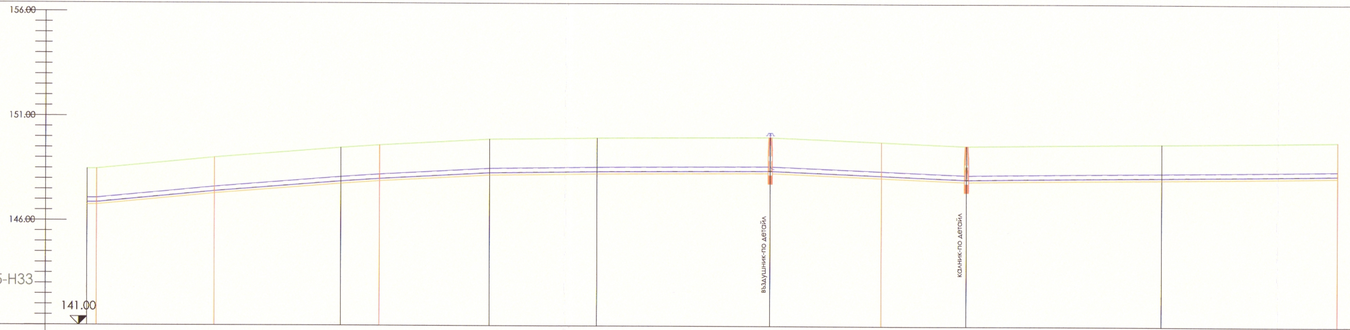


Гл кл 1;у-к Н1-Н12; Н95-Н33
М:1:1000/100

Име		Н1	Н2	Н3	Н4	Н5	Н6	Н7	Н8	Н9	Н10	Н11	Н12
Тръба - номинален диаметър [mm]		DN 225 PN10											
Коти терен		148.47	148.47	149.02	149.49	149.62	149.91	149.98	150.02	149.81	149.63	149.73	149.84
Коти нивелета		148.87	148.87	147.42	147.89	148.02	148.31	148.38	148.42	148.21	148.03	148.13	148.24
Дълбочина на нивелета		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Пиезометрична линия		151.87	151.87	151.72	151.89	151.83	151.83	151.69	151.94	151.90	151.87	151.87	151.93
Кота дъно изкоп		146.76	146.76	147.30	147.78	147.91	148.20	148.27	148.31	148.09	147.92	148.02	148.13
Дълбочина на изкопа [m]		1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
Частични растояния [m]		1.49	56.31	60.38	18.49	52.71	51.54	82.68	53.14	40.80	93.22	84.22	
Километраж на възел		0+00	0+57	0+00	0+19	0+19	0+72	0+123	0+206	0+259	0+300	0+393	0+477
Дължина/Наклон		1.49 m 0.00 %	56.31 m 0.70 %	60.38 m 0.79 %	18.49 m 0.70 %	52.71 m 0.55 %	51.54 m 0.13 %	82.68 m 0.05 %	53.14 m 0.41 %	40.80 m 0.43 %	93.22 m 0.11 %	84.22 m 0.13 %	0.41 %
Километраж на Републикански път III-565		+ 35.774 + 35.769		+ 35.713	+ 35.652	+ 35.634	+ 35.582	+ 35.530	+ 35.447	+ 35.394	+ 35.353	+ 35.260	+ 35.176

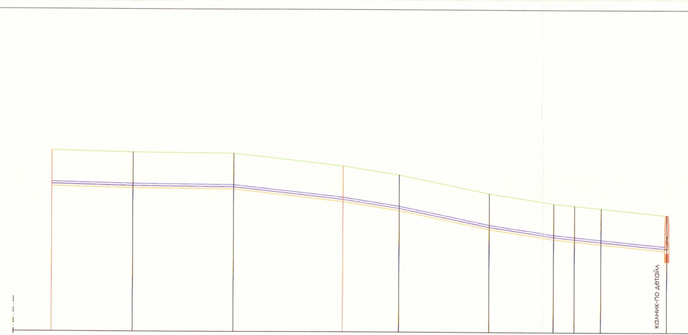

Име		Н95	Н25	Н26	Н74	Н28	Н29	Н30	Н31	Н32	Н33
Тръба - номинален диаметър [mm]		DN 110 PN10									
Коти терен		149.65	149.56	149.52	148.93	148.51	147.60	147.15	147.08	146.92	146.60
Коти нивелета		148.05	147.96	147.92	147.33	146.91	146.02	145.57	145.48	145.32	145.00
Дълбочина на нивелета		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Пиезометрична линия		153.13	153.13	153.13	153.12	153.12	153.12	153.12	153.12	153.12	153.12
Кота дъно изкоп		147.94	147.85	147.81	147.22	146.80	145.92	145.44	145.34	145.21	144.89
Дълбочина на изкопа [m]		1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
Частични растояния [m]		38.68	48.33	52.21	26.93	42.90	31.17	10.00	12.69	31.41	
Километраж на възел		0+279	0+318	0+366	0+418	0+445	0+488	0+519	0+529	0+542	0+574
Дължина/Наклон		38.68 m 0.24 %	48.33 m 0.09 %	52.21 m 1.13 %	26.94 m 1.55 %	42.91 m 2.06 %	31.17 m 1.52 %	31.17 m 1.01 %		34.09 m	
Километраж на Републикански път III-565		+ 34.499	+ 34.457	+ 34.409	+ 34.357	+ 34.330	+ 34.287	+ 34.256		+ 34.202	

ДАЛОВ СТРОЙ КОНСУЛТ І ЕООД
консултантски/строителен инженер
НАБ СЪГЛАСУВА
ДАЛОВ СТРОЙ КОНСУЛТ І ЕООД
консултантски/строителен инженер
СХИ СЪГЛАСУВА
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛАН - ГРАФИК ЗА ПЪЛНО ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ
Регистриран от ДНСК
ДНСК - СТЕПЕНОВО
Гласно ЗУТ
ЗЗЛ ЗЗЛ-ФОРУМ-ГРУП-ЕООД
ЗАЛОЖЕНА
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Обект: Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в с.Долен Дасковец - с.Горно Дасковец, с.Стряма и с.Черешово, Община Братя Даскалови
Глобален проект: Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в с.Сливово, Община Братя Даскалови
Част: Пътна
Фаза: Технически проект
ПРОЕКТАНТ:
КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"
гр.Казанлък, ул.Св.Патриарх Евтимий, бл.1, вх.Г, ап.2
ДАТА: 2016 | МАЩАБ: 1:100/1000 | Чертеж No: 3
файл: 1905-01-надл. профил | Редакция No: 00
НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ /ГАЗКОЛ 1/
ДЪЛЖИНОМЕР
ПРОЕКТИРАЛ: инж.Б.Йорданова
ПРОВЕРИЛ: инж.К.Попов