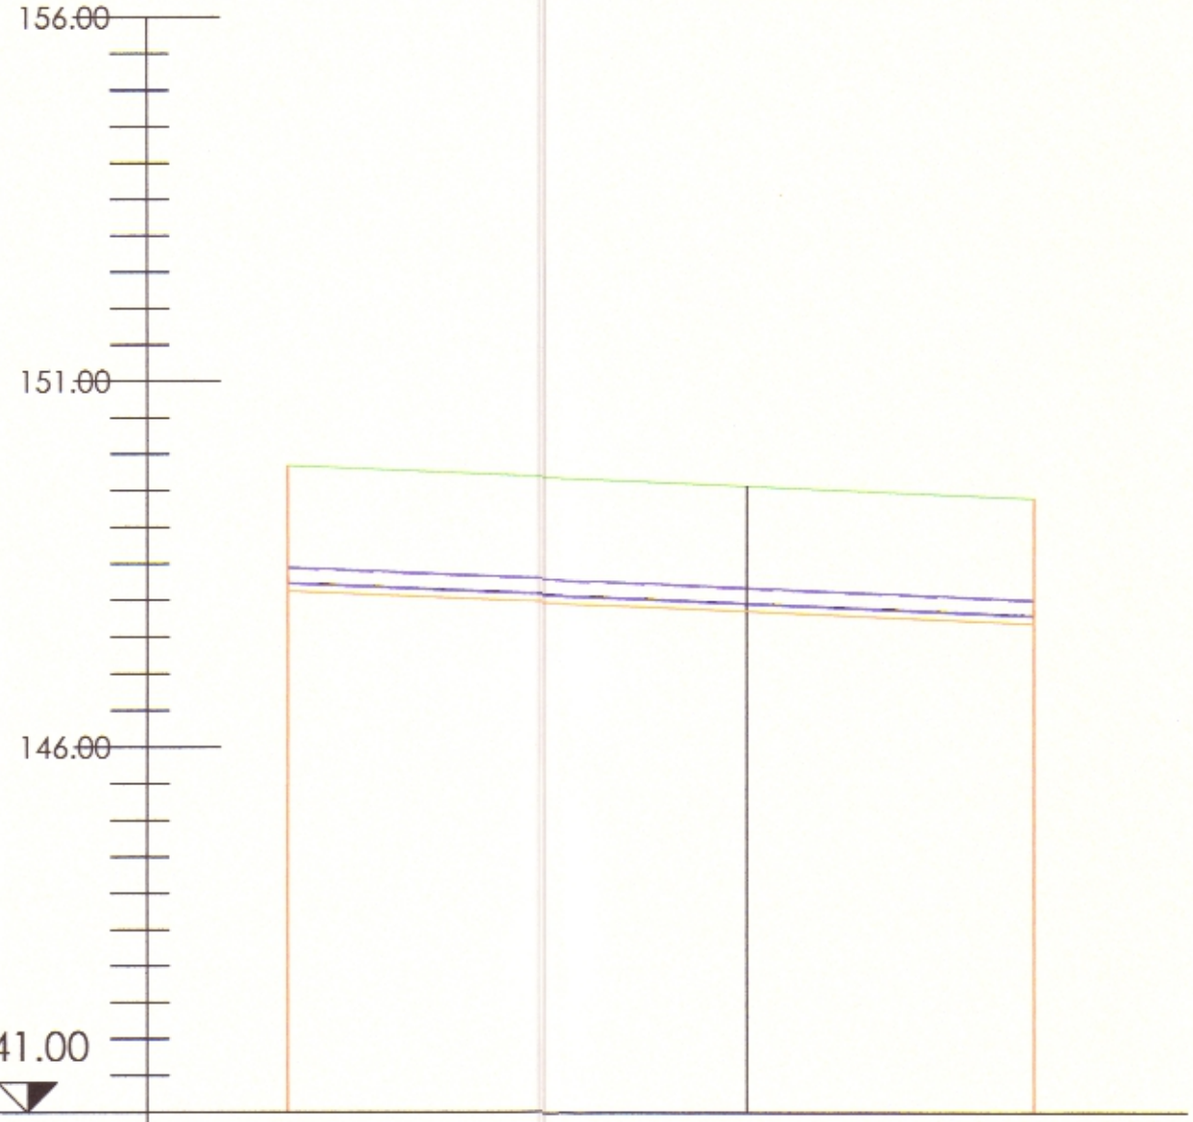


Гл кл 1

М:1:1000/100

Име	H12		H13		H170
Тръба - номинален диаметър [mm]					
Коти терен	149.84		149.58		149.42
Коти нивелета	148.24		147.98		147.82
Дълбочина на нивелета	1.60		1.60		1.60
Пиезометрична линия	175.35		175.34		175.33
Кота дъно изкоп	148.13		147.87		147.71
Дълбочина на изкопа [m]	1.71		1.71		1.71
Частични растояния [m]		63.28		39.35	
Километраж на възел	0+597.99		0+661.27		0+700.63
Дължина/Наклон		0.41 %		102.63 m	
Километраж на Републикански път III-666	+ 5.275				+ 5.172

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1" ЕООД * Благоевград *

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД
консултант/строителен надзор
ПАБ СЪГЛАСУВА

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД
консултант/строителен надзор
СХИ СЪГЛАСУВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11972
инж. БОГОМИЛ СТОЛНОВ КАРАБАКАЛОВ
Подпис .....
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево ,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово, Община Братя Даскалови

Част: Пътна | Фаза: Технически проект

ПРОЕКТАНТ:
КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"
гр.Казанлък, обл.Ст.Загора, ул."Стара Планина" 2, тел.0888745268

ДАТА: 2016	МАЩАБ: 1: 100/1000	Чертеж No 5
файл: 190-8-01-надл. профил		Редакция No: 00

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ -ГЛ.КЛОН 1

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж.Б.Карабакалов	
водещ проектант	инж. Х. Бигер	
УПРАВИТЕЛ	ИВАН ХРИСТОВ	